

Strukturierte Glasfaserverkabelung

BKT FTTH-BOX-G

Beschreibung:

Die FTTH-BOX-G von BKT ist robust, kostengünstig und kompakt. Sie dient zur Verbindung zwischen Vermittlungsstelle und MDUs von FTTx-Applikationen. Das ansprechende Design der FTTH-BOX-G kombiniert Sicherheit, Funktionalität und einfaches Handling. Die Multi-Layer-Ausführung erlaubt den Zugriff für Techniker und Fachpersonal bei Erstinstallation, Umschaltarbeiten und Service.

Sie ist universell in der Bestückung mit den notwendigen Komponenten einsetzbar.


LWL-Kupplungen der unterschiedlichsten Bauarten, Splitter, Pigtails und Spleiße finden in der Box Ihren platz.

Anwendungen:

- ▶ FTTH, FTTB, FTT
- ▶ Telecommunication Network
- ▶ CATV
- ▶ Local Area Network

Technische Daten:

- ▶ für Innen- u. Außenbereich geeignet (IP54)
- ▶ Kupplungsaufnahmen: alle gängigen Typen wie ST/SC/LC/E2000...
- ▶ **Unsere Bestückungsempfehlung:**
 - 12xSC-Simplex Kupplungen
 - 6x LC-Duplex Kupplungen
 - andere Varianten möglich !
- (max. 16 LC-Duplex Kupplungen (32 Fasern))
- ▶ Montage an Wand und an Masten möglich
- ▶ 2x Eingänge (PG 13,5) und 16x Ausgänge (Ø12mm) mit Blindstopfen verschlossen
- ▶ Temperaturbereich: -40°C bis +75°C
- ▶ Schutzklasse: IP 54
- ▶ Maße: 260x320x90 mm

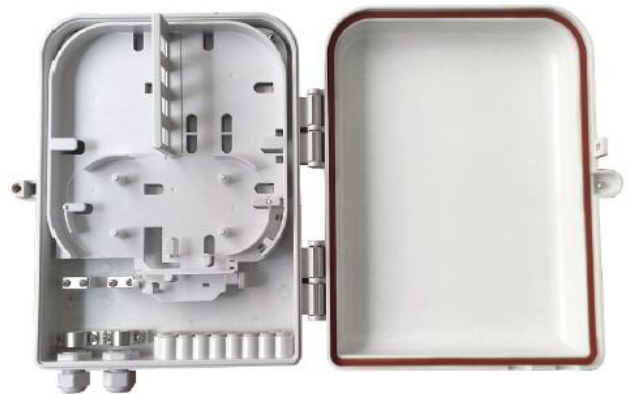

Die FTTH-Box wird individuell nach Kundenwunsch angeboten:

- ▶ „leer“ (ohne Bauteile)
- ▶ „teilbestückt“ (nur mit Kupplungen)
- ▶ „vollbestückt“ (mit Kupplungen und Pigtails)
- ▶ „komplettbestückt“ (mit Kupplungen, Pigtails – spleißfertig abgesetzt – und Spleißschutz / Crimp- oder Schrumpfspleißschutz)

Wir bieten individuelle Lösungen - fragen Sie danach !